

Cechy produktu:

- 1 metalowy zbiornik 2,8 gal
- 2 taśma teflonowa
- 3 czujnik anti-zalaniowy
- 4 membrana osmotyczna 100 GPD
- 5 kolorowe przewody 1/4"
- 6 mineralizator
- 7 filtr bioceramiczny
- 8 lampka UV
- 9 pompa



Skład: wkłady sedymentacyjne 5 i 20 mikr., blok węglowy, membrana osmotyczna 100 GPD, wkłady liniowe: węglowy z węgla kokosowego, mineralizujący, bioceramiczny, lampę UV, pompę podnoszącą ciśnienie, podwójną wylewkę, przewód 1/4", przyłącze 3/8", zbiornik 2,8 gal metalowy, klucze do obudowy membrany i korpusów.

Zaawansowany system filtracji wody Actiwater. Oparty na technologii odwróconej osmozy, oferuje dokładną filtrację wody na użytek domowy. W zestawie znajdują się wysokiej jakości wkłady filtracji wstępnej, wysokowydajna oraz

dokładna membrana osmotyczna i wkłady szlifujące. Każdy system serii Actiwater zawiera kompletny zestaw akcesoriów, m. in. taśmę teflonową, nóż do przycinania przewodów oraz czujnik anti-zalaniowy, który odcina dopływ wody do systemu na skutek awarii.

Najbliższy dystrybutor

Atest PZH



HK/W/0796/01/2017

Treść karty (we fragmentach lub w całości) nie może być kopiowana i publikowana bez pisemnej zgody autora.


Copyright ©GREEN FILTER.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne produktu

Membrana	100 GPD	
Zbiornik	2,8 gal metalowy	
Przyłącze wody	3/8"	
Wylewka	F2CF - dwudrożna, chromowana	
Temperatura pracy	2 - 40°C	
Ciśnienie robocze	2,8 - 6,0 bar	
Wymiana podzespołów	wkłady	co 6 miesięcy
	membrana	co 3 - 5 lat

Actiwater - RO9AP7538F2CFPL

Schemat przepływu

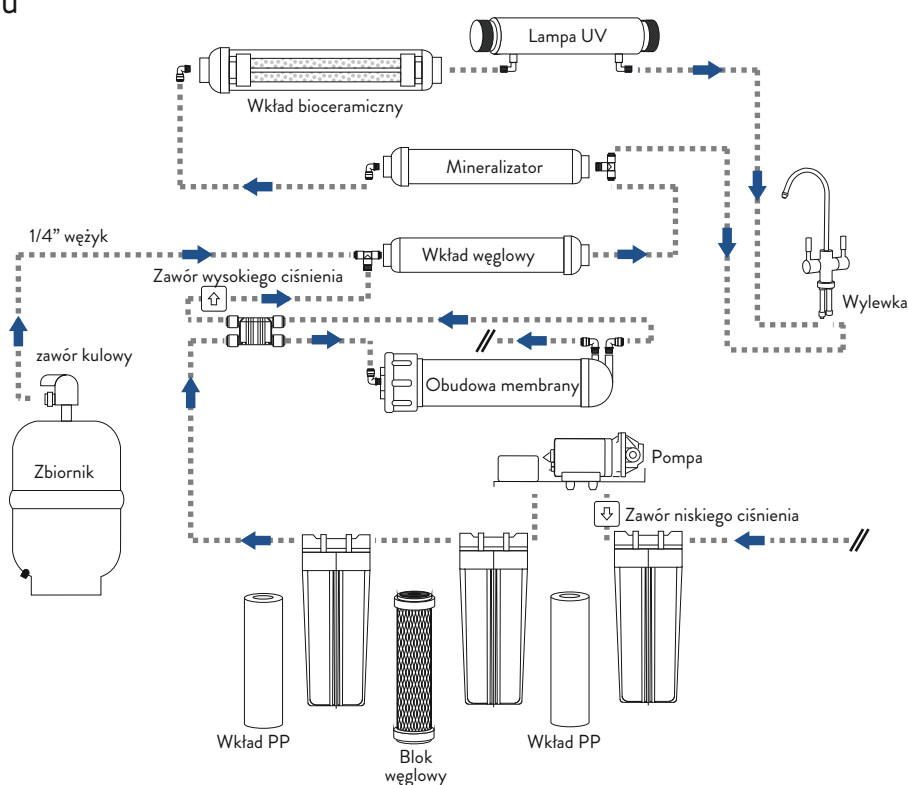

Wymiary urządzenia

