




Średnica wewn.
1,1" (28 mm)




W ofercie dostępna jest szeroka gama wkładów, od 10" do 20". Wszystkie typy są kompatybilne z większością obudów korpusów dostępnych na rynku.


Wkłady celulozowe

Wkład celulozowy jest wkładem sedymentacyjnym, wykonany jest z karbowanej celulozy (wstępnego oczyszczania), eliminuje zanieczyszczenia mechaniczne. Wkłady mają zastosowanie głównie jako pierwszy etap filtracji wody pitnej, a jego harmonijkowa konstrukcja sprawia że wkład posiada zwiększoną powierzchnię filtracji. Dodatkową zaletą tego wkładu jest możliwość użycia go aż do trzech razy po uprzednim przepłukaniu go pod bieżącą wodą.

- certyfikat PZH
- konkurencyjna cena
- mikronaże od 5 do 20 mikronów
- struktura wkładu zapewniająca wydajną filtrację
- wysoka wydajność pracy w instalacjach o niskim ciśnieniu
- wkład wielokrotnego użytku
- bardzo dobra zdolność filtracji
- zwiększona powierzchnia filtracji

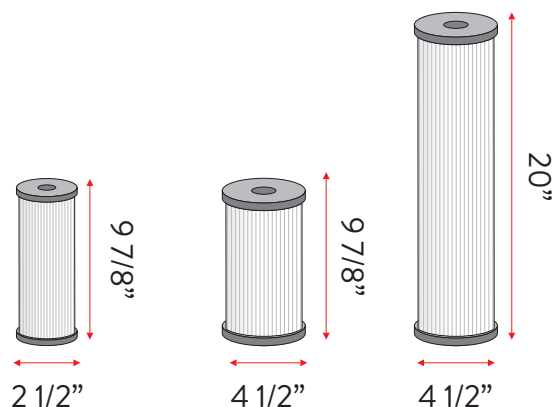

Najbliższy dystrybutor





Dane techniczne produktu

Symbol	Wysokość	Mikronaż	Średnica	Przepływ max		Żywotność		
				lpm	gpm	litr	galon	mies.
C10CE5	9 7/8"	5μ	2 1/2"	20	5,29	10000	3170	3 - 6
C10CE10	9 7/8"	10μ	2 1/2"	20	5,29	10000	3170	3 - 6
C10CE20	9 7/8"	20μ	2 1/2"	20	5,29	10000	3170	3 - 6
C10CE5B	9 7/8"	5μ	4 1/2"	30	7,93	16000	4220	3 - 6
C10CE10B	9 7/8"	10μ	4 1/2"	30	7,93	16000	4220	3 - 6
C10CE20B	9 7/8"	20μ	4 1/2"	30	7,93	16000	4220	3 - 6
C20CE5B	20"	5μ	4 1/2"	60	15,87	24000	6340	3 - 6
C20CE10B	20"	10μ	4 1/2"	60	15,87	24000	6340	3 - 6
C20CE20B	20"	20μ	4 1/2"	60	15,87	24000	6340	3 - 6

* Żywotność ściśle uzależniona od jakości wody wejściowej

** Wartości mogą odbiegać od podanych o ok. +/-5%

Wkłady celulozowe

Atest PZH

Produkt posiada atest PZH
BK/W/0960/01/2018Produkt zgodny
z normami UE

Dodatkowe informacje

Wkłady przeznaczone są do filtracji wody do spożycia i ogólnoużytkowej, usuwają zanieczyszczenia mechaniczne takie jak, piasek, rdza, zawiesiny itp. Zapewniają bardzo dobrą zdolność filtracji nawet przy niskim ciśnieniu wody w sieci.



Wkłady o wysokiej wydajności. Możliwe płukanie w celu ponownego użycia.

