

Wkłady siatkowe

WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Zatrzymują wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia mechaniczne. np. muł, piasek, rdzę i inne osady nie powodując znaczącego zmniejszenia ciśnienia wody. Stanowią doskonałą ochronę wszystkich urządzeń zainstalowanych w domu: baterii, spłuczek tradycyjnych i podtynkowych, pralek, zmywarek itp.

Siatka nylonowa o precyzyjnie skonstruowanej strukturze pozwala na dokładną filtrację. Wkład pasuje do większości systemów uzdatniania wody dostępnych na rynku.




**Wkład o bardzo wysokiej wydajności,
możliwe wielokrotne płukanie.**

Struktura wkładu:



Symbol	Wys.	Mikronaż	Przepływ max		Żywotność		
			lpm	gal	litr	galon	mies.
C5N50	5"	50 μ	15	3,96	8000	2110	3 - 6
C5N100	5"	100 μ	15	3,96	8000	2110	3 - 6
C10N50	10"	50 μ	25	6,61	12000	3170	3 - 6
C10N100	10"	100	25	6,61	12000	3170	3 - 6
C20N50	20"	50 μ	35	9,25	16000	4230	3 - 6
C20N100	20"	100 μ	35	9,25	16000	4230	3 - 6

Dane i wymiary:

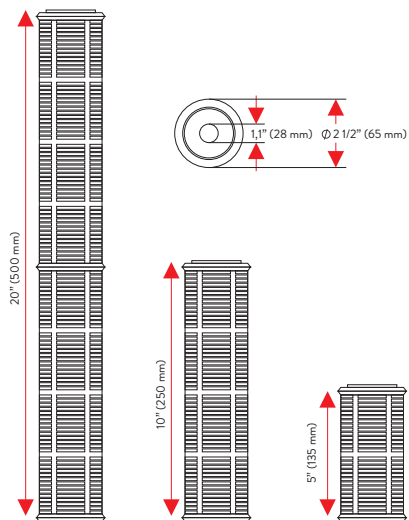

- certyfikat PZH
- wysoka jakość
- konkurencyjna cena
- mikronaże od 1 do 100 mikronów
- wysoka wydajność pracy w instalacjach o niskim ciśnieniu
- wysoka odporność na substancje rozpuszczające
- wkład wielokrotnego użytku
- struktura wkładu zapewniająca wydajną filtrację

Wkłady pracują w temp. 2 - 45 °C. Materiały z jakich wykonano produkty:

- polipropylen (PP) - korpus
- nylon - siatka