



Wkłady liniowe


WĘGLOWE, MECHANICZNE, MINERALIZUJĄCE

Wkłady liniowe posiadają gwint 1/4" i nie wymagają żadnych dodatkowych narzędzi ani obudów do instalacji w systemach filtrujących wodę. Doskonale sprawdzają się jako filtry końcowe, a z uwagi na fakt, iż zapewniają bardzo dokładną filtrację, określa się je często mianem "wkładów szlifujących". Charakteryzują się wysoką wytrzymałością oraz długim okresem użytkowania. Wkłady liniowe sprawdzają się również w instalacjach o niskim ciśnieniu. Główne obszary zastosowania tego typu wkładów to podzewozmywakowe systemy uzdatniania wody, kostkarki do lodu, dystrybutory wody, lodówki i wiele innych.


Wkłady liniowe

Cechy produktu

Gwint wewn. 1/4"

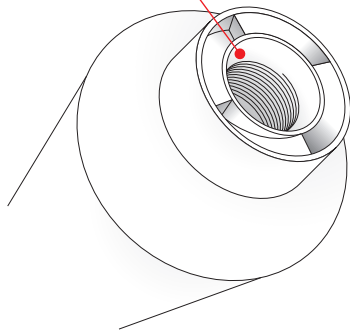

- certyfikat PZH
- konkurencyjna cena
- wysoka wydajność pracy w instalacjach o niskim ciśnieniu
- struktura wkładu zapewniająca wydajną filtrację
- wykonane z najwyższej jakości surowców
- zgodne ze światowymi normami jakości

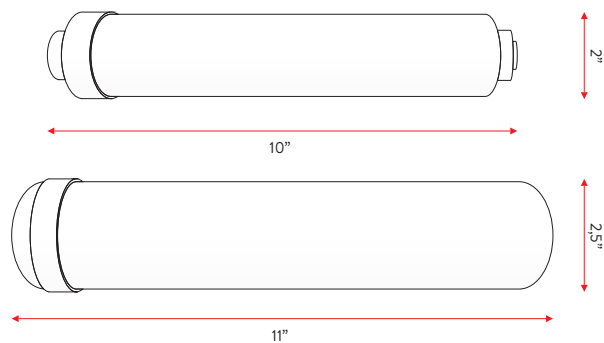

Atest PZH



Produkt posiada atest PZH
nr HK/W/0219/01/2013

W ofercie dostępna jest szeroka gama wkładów:

- wkłady liniowe węglowe o średnicy 2" oraz 2,5"
- wkłady liniowe piankowe o średnicy 2" oraz 2,5"
- wkłady liniowe mineralizujące o średnicy 2"

Wszystkie typy są kompatybilne z większością systemów filtracji i innych urządzeń dostępnych na rynku.

www.greenfilter.com.pl



Dane techniczne produktów

Symbol	Wysokość	Mikronaż	Średnica	Przepływ max		Żywotność		
				lpm	gpm	litr	galon	mies.
C2IC	10"	-	2"	2,8	0,75	9500	2513	6-12
C25IC	11"	-	2 1/2"	2,9	0,76	19000	5026	6-12
C2IP	10"	5	2"	2,9	0,76	6000	1585	3-6
C25IP	11"	5	2 1/2"	2,9	0,76	8000	2115	3-6
C2IM	10"	-	2"	2,8	0,75	-	-	6-12

* Żywotność ściśle uzależniona od jakości wody wejściowej

** Wartości mogą odbiegać od podanych o ok. +/-5%

Modele wkładów

Wkłady liniowe

**C2IC: wkład liniowy węglowy, średnica 2"**

Wkład z aktywowanym węglem granulowanym, charakteryzuje się doskonałymi właściwościami adsorpcyjnymi.

- usuwa 99% chloru i ołowiu
- stosowany głównie w systemach odwróconej osmozy
- poprawia walory smakowe wody

**C25IC: wkład liniowy węglowy, średnica 2,5"**

Wkład wypełniony wysokiej jakości węglem aktywowanym. Większy rozmiar wkładu gwarantuje wyższą żywotność.

- usuwa 99% chloru i ołowiu
- stosowany głównie w systemach odwróconej osmozy
- poprawia walory smakowe wody

**C2IP: wkład liniowy polipropylenowy, średnica 2"**

Wkład wykonany z pianki polipropylenowej zapewniającej dokładną filtrację mechaniczną wody.

- Usuwa zanieczyszczenia wody:
- piasek
 - cząstki rdzy
 - zawiesiny

**C25IP: wkład liniowy polipropylenowy, średnica 2,5"**

Wkład o wysokiej wydajności wykonany z pianki PP. Zapewnia dokładną filtrację mechaniczną wody.

- Usuwa zanieczyszczenia wody:
- piasek
 - cząstki rdzy
 - zawiesiny

**C2IM: wkład liniowy mineralizujący, średnica 2"**

Instalowany zwykle jako ostatni etap uzdatniania wody. Poprawia parametry spożywcze, woda wzbogacona wywiera pozytywny wpływ na organizm ludzki.

Ca ²⁺	19,2 mg/l	CO ₃ ²⁻	19,2 mg/l
Mg ²⁺	12,6 mg/l	HCO ₃ ⁻	12,6 mg/l
Na ⁺	3,8 mg/l	SO ₄ ²⁻	3,8 mg/l
K ⁺	4,7 mg/l	Cl ⁻	4,7 mg/l

www.greenfilter.com.pl