


Zmiękczacze Berg

REGENERACJA
ZŁOŻAKONTROLA
TRYBU PRACYWYMIANA
JONÓWATESTOWANE
ZŁOŻEWYRAŹNY
EKRAŃINTELIGENTNE
STEROWANIE

Zmiękczacze Berg



Menu w j. polskim, sterowane
za pomocą klawiszy dotykowych.



W zestawie komplet przyłączy,
zasilacz oraz by-pass



Punkt zasypu soli

Nowoczesny design, stabilna praca

Kompaktowy zmiękczacz dla domu lub małej firmy. Posiada wyraźny wyświetlacz z intuicyjnym menu w języku polskim. Głowica z solidnymi blokadami przyłącza. Urządzenie oferuje stabilną pracę, dostęp do wody podczas procesu regeneracji poprzez wbudowany by-pass oraz mniejsze zużycie wody podczas cyklu pracy.

Berg MODEL 20L-25L

Wydajność: do 2500 L/h

Wymiary: 335 * 335 * 1045 mm

Berg MODEL 15L

Wydajność: do 1500 L/h

Wymiary: 335 * 335 * 775 mm





www.greenfilter.com.pl

Dane techniczne urządzenia:

Woda wejściowa: z sieci miejskiej
Ciśnienie wody na wejściu: 0,15 - 0,5 Mpa
Temperatura wody na wejściu: 2-40 st. C
Zasilanie: 100-240 V, 50-60 Hz
Przyłącze: 3/4"
Cykl regeneracji: programowalny
Czas regeneracji: ok. 60 min.
Odciek: 3/8"




Tryby regeneracji:

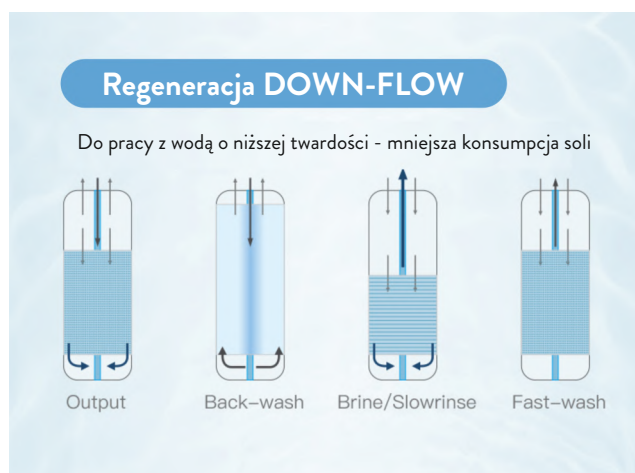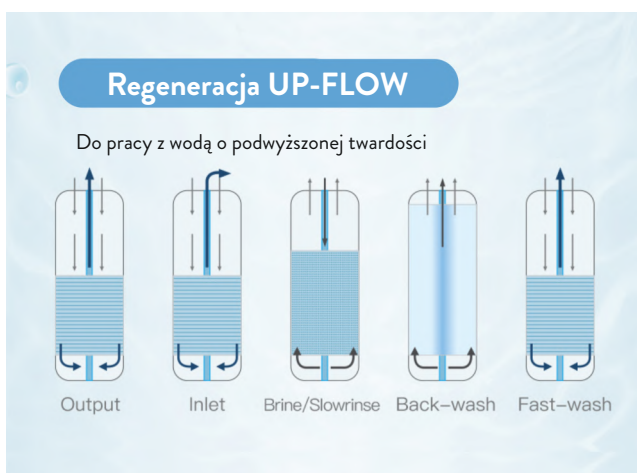

Wysokość
przyłącza:
80 cm
(model 25L)
od podłoża

Rozstaw
przyłącza:
8 cm



ochrona
instalacji

przedłużona żywotność pieca, kaloryferów,
brak zacieków i osadów na instalacji i AGD

oszczędność

mniejsze zużycie kosmetyków, mniejsze
zużycie środków czystości

ochrona
zdrowia

krótki czas regeneracji, małe zużycie wody,
nie odcina dopływu wody do sieci