



Certified to
NSF/ANSI 58


PRF-RO Merlin

System PRF-RO Merlin zaprojektowano z myślą o zwiększeniu wydajności przy jednoczesnym zachowaniu małych wymiarów filtra. Membrany, wkłady oraz wszystkie inne elementy umiejscowione są na głowicy, na której również znajdują się trzy złącza - każde w innym kolorze dla zachowania prostoty obsługi.

PRF-RO Merlin

Wydajność:	2600 litrów na dobę
Ciśn. pracy:	od 2,8 bar (bez pompy)
Zgodność z normą:	NSF/ANSI 58

Elementy zestawu:

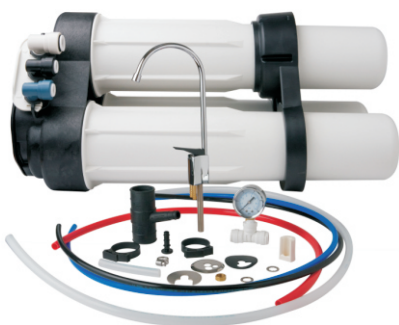

- Głowica
- Suport
- Korpus
- Filtr wstępny węglowy
- Membrana RO
- Wkład węglowy liniowy
- Wylewka
- Łączki oraz zabezpieczenia
- Zestaw przewodów
- Obejma odpływu
- Zawór zasilający
- Instrukcja obsługi

Waga zestawu:  11 kg

Przewody i przyłącza:



Zasilanie wody	1,3m, 1/2" biały
Woda uzdatniona	1,3m, 3/8" czarny
Odrzut	1,3m, 3/8" niebieski
Napowietrzanie	1,0m, 1/2" czerwony
Obejma odpływu	3/8"
Wkład węglowy liniowy	3/8" QC

www.greenfilter.com.pl

Najbliższy dystrybutor

Minimalne i maksymalne parametry wody na wejściu:

Parametr	Min.	Max
Ciśn.	2,76 bar (40 PSI)	5,52 bar (80 PSI)
Temp.	4,44 °C	37,78 °C
TDS	50 mg/l	2000 mg/l
Twardość	-	171 mg/l
Chlor	-	1,0 mg/l
Żelazo	-	0,1 mg/l
Mangan	-	0,05 mg/l

UWAGA! System jest zaprojektowany do pracy z wodą pitną.




Pompa do systemu

IP65




W instalacjach z niskim ciśnieniem lub niską temperaturą wody dostępna jest pompa zwiększająca wydajność pracy systemu.

Wymiary systemu:

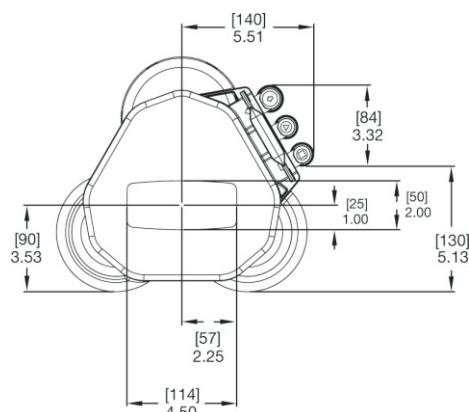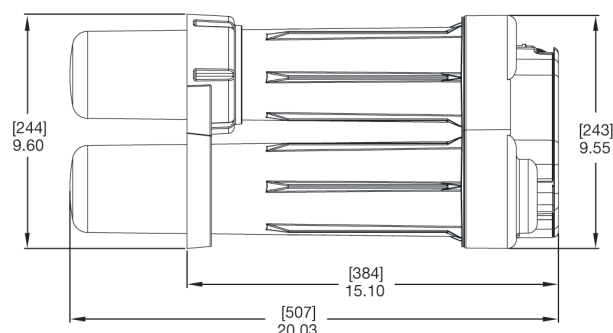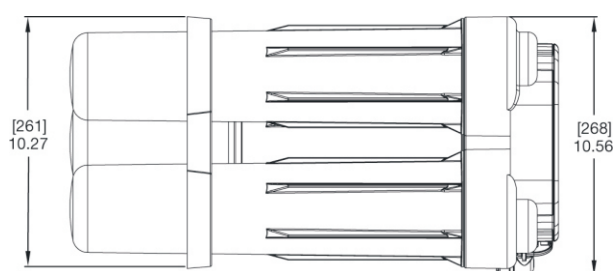

Produkty powiązany

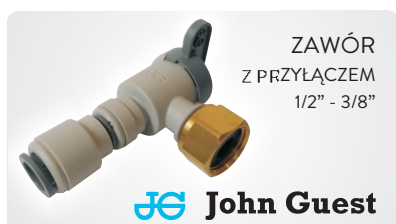

Specyfikacja wkładów

Rodzaj filtra	Długość	Średnica	Przepływ	Żywotność
Wstępny węglowy	17,0"	2,9"	14,2 lpm	6-12 mies.
Membrana RO	18,75"	3,16"	0,96 lpm	2-4 lata
Węglowy liniowy	10,0"	2,0"	2,8 lpm	6-12 mies.