



Budowa urządzenia




Urządzenie oparte jest na głowicy BNT 165

Zmiękczacze IonMaster

SC10CS4HV1650, SC20CS4HV1650, SC25CS4HV1650

Zmiękczacze CS4HV1650 to rozwiązanie dla gospodarstw domowych oraz firm. Sterowane za pomocą mikrokomputera, który pozwala na dostosowanie działania urządzenia do charakterystyki wody. Regeneracja złoża odbywa się automatycznie, co oznacza oszczędność czasu i pieniędzy. Działanie oparte na technologii ceramicznego tłoka odpornego na korozję i osadzanie się zanieczyszczeń.

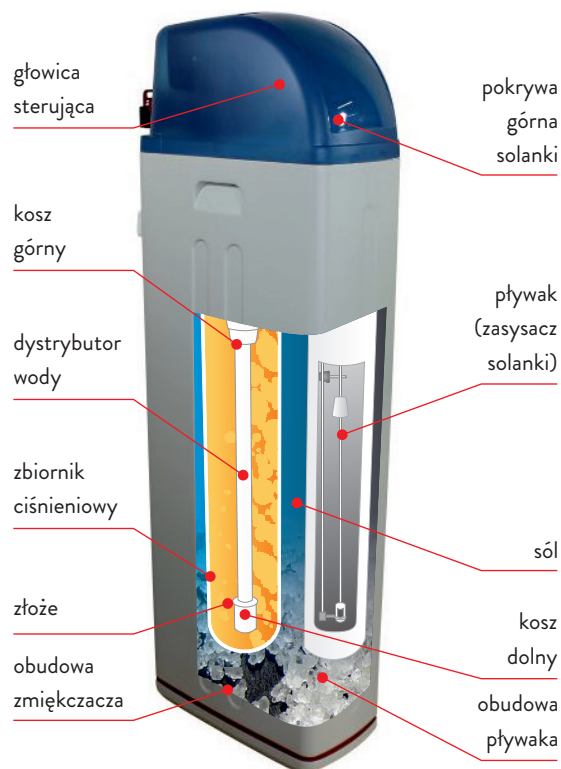

Dlaczego warto wybrać CS4HV1650?

ochrona instalacji

przedłużona żywotność pieca, kaloryferów, brak zacieków i osadów na instalacji i AGD


oszczędność

mniej zużycie kosmetyków, mniej zużycie środków czystości

ochrona zdrowia

krótki czas regeneracji, małe zużycie wody, nie odcina dopływu wody do sieci

Najbliższy dystrybutor



Dane techniczne produktu


IonMaster CS4HV1650

	SC10CS4HV1650	SC20CS4HV1650	SC25CS4HV1650
Zawartość złoza	10 l	20 l	25 l
Obudowa	kompakt		
Zbiornik	14 l	20 l	35 l
Wymiary zbiornika	8" x 17"	8" x 35"	10" x 35"
Pojemność zb. soli	25 l	50 l	75 l
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz		
Napięcie	12 V 1000 mA		
Pobór mocy	5 W		
Temp. pracy	2 - 49 °C		
Ciśn. robocze	1,8 - 6 bar		
Śr. zużycie soli	2,1	3,5	4,5
Kontrola regeneracji	wolumetryczno - czasowa		
Wyd. szczytowa	0,7 m³/h	1,2 m³/h	1,6 m³/h


Max wydajność między regeneracjami

Twardość [dH]	m³		
15 dh	1,3	3,3	3,9
18 dh	1,2	3,1	3,7
23 dh	1,1	2,6	3,1
28 dh	0,9	2,1	2,5
33 dh	0,8	1,8	2,2
40 dh	0,6	1,5	1,8


Wymiary urządzeń



SC10CS4HV1650



SC20CS4HV1650

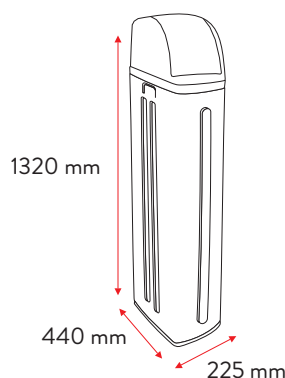

SC25CS4HV1650

Atest PZH


Produkt posiada atest PZH
BK/W/0166/01/2018
