

Zawór odpowietrzający DO WKŁADÓW ALKALIZUJĄCYCH

Certyfikowane przez NSF złożo ceramiczne zawarte we wkładzie alkalizującym generuje wodór gdy system uzdatniania wody nie jest używany przez pewien okres czasu. Nagromadzenie wodoru podnosi ciśnienie we wkładzie i może przyczynić się do uszkodzenia samego wkładu jak i systemu uzdatniania wody. Zaleca się montaż zaworu odpowietrzającego aby zapobiec takim sytuacjom.



BSV1414 zawór do wkł. alk.

BSV1414
KOD PRODUKTU


2 x 1/4"
ŚREDNICA TRZPIENI



Żywotność zaworu wynosi 1 rok.
Po tym czasie zawór należy wymienić na nowy.

Zawór należy wykorzystywać w instalacjach
z oryginalnym wkładem zakupionym u dostawcy.

Montaż zaworu w systemach ze zbiornikiem

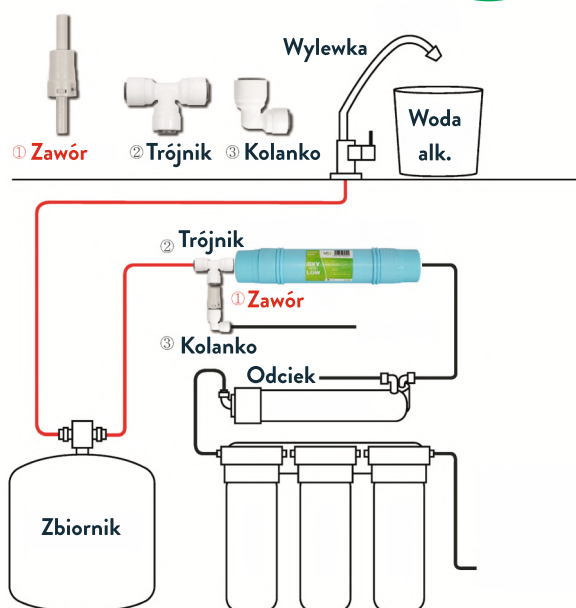

Montaż zaworu w systemach bez zbiornika

