

Głowica BNT165 zmiękczająca



Typ: objętościowa down-flow

Przepływ max: 1,2 m³/h

Zawór by-pass w komplecie

Mieszacz wody w komplecie

Wejście-wyjście / odpływ / solanka: 1" / 1/2" / 3/8"

Podstawa: 2,5"

Ciśnienie pracy: 0.18–0.6MPa

Temperatura pracy: 2°C–49°C

Zasilanie: DC12V, 1.0A


BNT165



www.greenfilter.com.pl

Najbliższy dystrybutor

Wymiary: cale (mm)

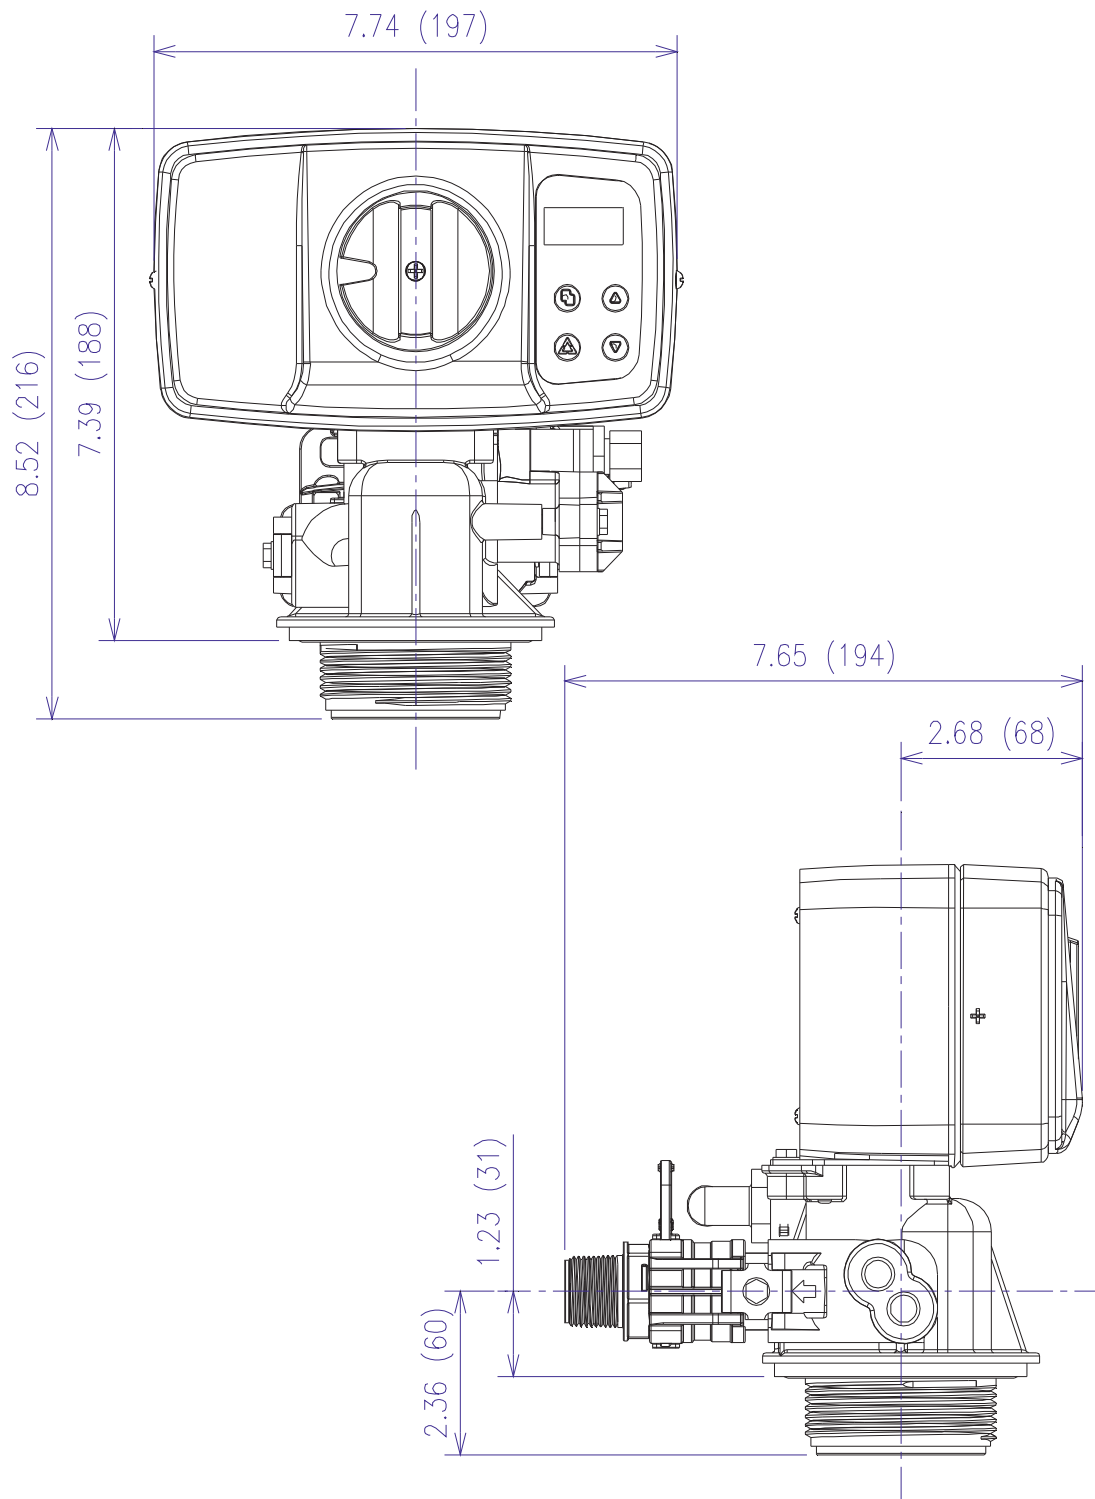

BNT165

www.greenfilter.com.pl